

Silius シリウス 極薄シリコンゴムシート 30 μ m~



この薄さ...

触れてみてください...



30 μ m 両面フラット

200 μ m 片面シボ

シリウス一般品 (透明) 硬度 55
厚さ: 0.03mm(30 μ m)
ラバー表面: 両面フラット

シリウス一般品 (透明) 硬度 50
厚さ: 0.2mm(200 μ m)
ラバー表面: 片面シボ

● 一般品 (透明) タイプの基本仕様

硬度

- 20度~70度の範囲
- 10度単位の対応

厚さ

- 0.03mm~0.3mmの範囲
- 10 μ m単位で対応

ラバー表面

- 以下の3タイプから選択
- 1. 両面フラット 2. 片面シボ 3. 両面シボ

製品幅

- 300mm

生産ロット

- 最小300mm幅×10m~

保護フィルム

- PETフィルム50 μ mと100 μ mを使用
- * ご使用時には剥がしてください。


0.03mm(30 μ m)の超極薄シートから製作いたします。

● お客様のメリットは?

1. 小ロットでご希望の仕様をオーダーメイドいたします。
2. 硬度・厚さ・ラバー表面が選択できます。

● 例えばこんなご注文が可能です。

厚さ..... 0.03mm(30 μ m)
硬度..... 60度
ラバー表面... 両面シボ

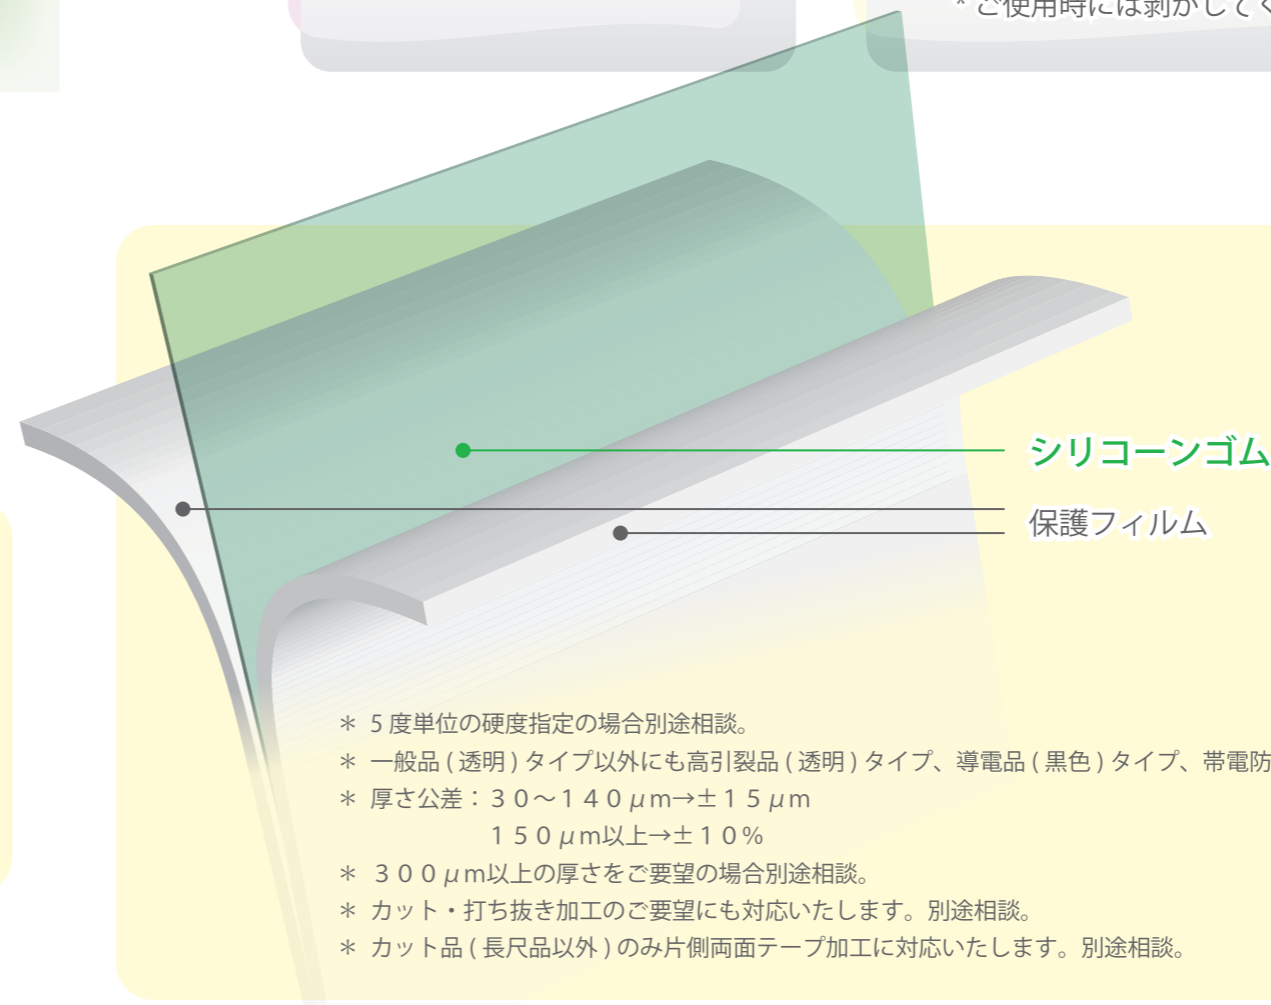

一般品 (透明)
硬度 50 の代表性能

- 比重 (23°C): 1.16
- 引張強さ (MPa): 8.7
- 切断伸び (%): 350
- 引裂強さ (N/mm): 16

- * 5度単位の硬度指定の場合別途相談。
- * 一般品 (透明) タイプ以外にも高引裂品 (透明) タイプ、導電品 (黒色) タイプ、帯電防止品 (透明) タイプがございます。
- * 厚さ公差: 30~140 μ m \rightarrow \pm 15 μ m
150 μ m以上 \rightarrow \pm 10%
- * 300 μ m以上の厚さをご要望の場合別途相談。
- * カット・打ち抜き加工のご要望にも対応いたします。別途相談。
- * カット品 (長尺品以外) のみ片側両面テープ加工に対応いたします。別途相談。